




## SCELLEUSE MANUELLE DE BARQUETTES

### B 160D

Pratique et peu encombrante, cette scelleuse de barquettes manuelle permet de sceller un film hermétique sur des barquettes de format 195 x 135 mm et 95 x 135 mm. Aucun changement d'outillage n'est nécessaire grâce à sa plaque empreinte bi-format qui permet en un clin d'œil de passer d'un format à l'autre

Format de barquette maxi : 200 x 160 mm



Plaque bi-format



B 160D

### Usages



Métiers  
de bouche



Grandes et  
Moyennes  
Surfaces



**Inclus** : plaque empreinte bi-format réglable

2 formats de scellage possibles : 195 x 135 mm ou 95 x 135 mm  
ref. plaque PLABIB150



- ✓ Compacte et simple d'utilisation pour sceller des barquettes petits et moyens formats jusqu'au format de barquettes maxi de 200 x 160 mm.
- ✓ Système de doubles poignées permettant un scellage facile et régulier.
- ✓ Equipée d'un clavier souple pour un réglage précis de la température.
- ✓ Option : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes (*nous consulter*).
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>Hors pièces d'usure




Compatibles matériaux  
Bio-sourcés ou compostables



Conformité  
normes CE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE									
<b>B 160D</b>	49 x 21,5 x 45,3 cm	160 mm (max)	200 mm (max)	clavier souple	10 kg	400 W	230 V 50/60 Hz	195 x 135 cm 95 x 135 cm	1 pose 2 poses

\* Dimensions capot ouvert

## ÉQUIPEMENT

Fermeture manuelle  
par doubles poignées




Plaque empreinte  
bi-format :

- 195 x 135 mm
- 95 x 135 mm



Réglage de la  
température par  
clavier  
souple





Porte-bobine  
intégré


## OUTILLAGES ADAPTÉS

### PLAQUE EMPREINTE


Pratique ! Une seule plaque avec 2 formats d'empreintes, facile à régler grâce à la barrette pivotante :

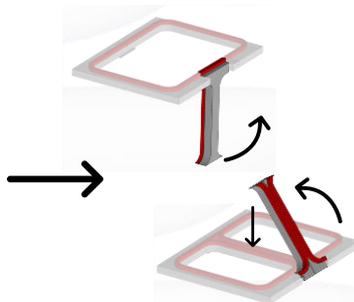


## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




1 Placer votre barquette et son contenu sur la plaque empreinte.




2 Dérouler le film au-dessus de la barquette.



3 Abaisser la poignée pour couper et souder le film.



4 Maintenir les 2 poignées en pression quelques secondes.



5 La barquette est scellée, prête à l'emploi.

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54