



## SOLDADORAS EN L

## ELIZORA

Ideal para espacios reducidos, esta selladora compacta puede colocarse sobre una superficie de trabajo o equiparse con una caja de almacenamiento con ruedas. Puede utilizarse para envasar con filmo plástico pilas de sábanas, toallas, ropa... de hasta 20 cm de espesor.

### Utiliza



Lavandería



Tintorería



Confección



ELIZORA 5060

Rollo cortado recomendado 

• Anchura 600 mm - PEBD perforado 30µ - ref. ARPG30-680096



- ✓ Estación de trabajo compacta, fácil de instalar en espacios reducidos y repleta de funciones esenciales.
- ✓ Soldadura por impulsos: no requiere tiempo de calentamiento, consume menos energía y no hay riesgo de quemaduras.
- ✓ Bastidor de soldadura sujeto mediante cierre magnético.
- ✓ Apertura automática del bastidor al final del ciclo de soldadura (resortes de gas).
- ✓ Puede equiparse con una caja de almacenamiento con ruedas (opcional).



1 año de garantía<sup>(1)</sup>  
(1) Excepto las piezas de desgaste




Materiales compatibles  
de origen biológico o compostables



Cumplimiento  
de las normas CE

## DATOS TÉCNICOS

MODELOS			
<b>ELIZORA 5060</b> instalar	50 x 60 x 20 cm (máx)	84 x 69 x 38 cm	50 kg
<b>ELIZORA 5060</b> con caja	50 x 60 x 20 cm (máx)	84 x 69 x 86 cm	75 kg



600 mm (máx)



830 W



230 V - 50/60 Hz



Ø 220 mm(máx)




## EQUIPAMIENTOS

Nº	DESCRIPCIÓN	ELIZORA 5060
1	Cierre manual del bastidor	✓
2	Porta rollos	✓
3	Potenciómetros (para ajustar el tiempo de soldadura y la temperatura)	✓
4	Caja de almacenamiento con ruedas	<b>opción</b> ref. PIEDELI5060

## OPCIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

- ✓ Ahorro de espacio: para el almacenamiento de accesorios, consumibles...
- ✓ Puesto de trabajo a la altura del hombre para reducir el riesgo de TME<sup>(2)</sup>.
- ✓ Equipado con una puerta delantera con bisagras.
- ✓ Móvil: fácil de desplazar gracias a sus 4 ruedas giratorias 360° (2 con freno).

<sup>(2)</sup> Trastornos MusculoEsqueléticos

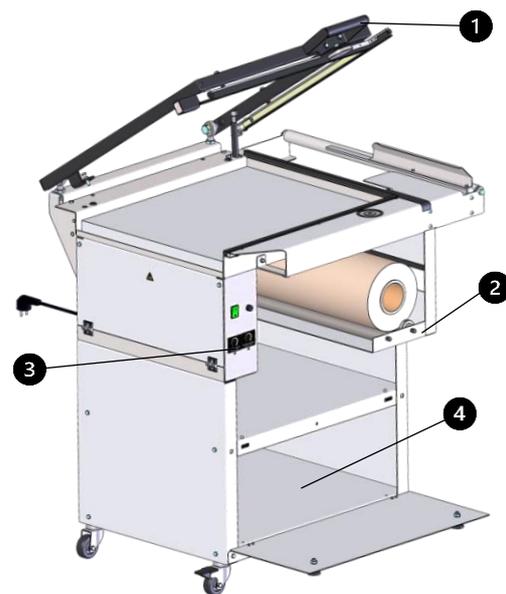

¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial:  
+33 (0)4 74 00 59 54