



SCELLEUSE MANUELLE DE BARQUETTES

S 190

Cette scelleuse de barquettes manuelle permet de sceller un film hermétique sur des barquettes d'un format maximum de 270 x 190 mm en matière plastique, carton ou pulpe de canne à sucre. Grâce à son système avec assistance, la mise en pression s'effectue sans effort, pour un résultat constant quel que soit l'opérateur.

Format de barquette maxi : 270 x 190 mm

S 190



Usages



Métiers
de bouche



Grandes et
Moyennes
Surfaces



En option : plaques empreintes sur-
mesure réalisées au format de vos
barquettes.



- ✓ Compacte et simple d'utilisation pour sceller des barquettes petits et moyens formats jusqu'au format de barquettes maxi de 270 x 190 mm.
- ✓ Système de poignées avec mise en pression renforcée permettant un scellage facile et sans effort.
- ✓ Gestion électronique de la température et réglage par clavier souple.
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an⁽¹⁾
(1) Hors pièces d'usure










Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables



Conformité
normes CE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE							
S 190	55,5 x 28 x 61 cm	190 mm (max)	200 mm (max)	clavier souple	12 kg	1000 W	230 V 50/60 Hz

* Dimensions capot ouvert

ÉQUIPEMENT

Système avec assistance :
mise en pression renforcée
SANS EFFORT

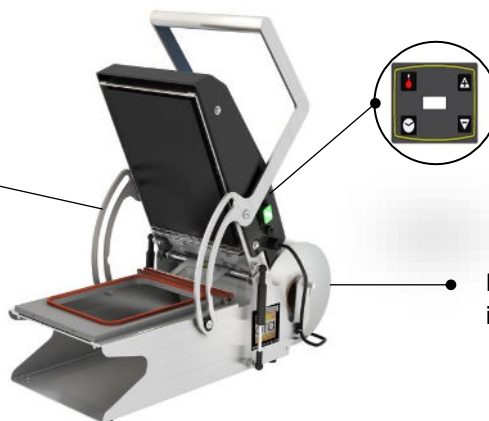


Réglage de la
température par
clavier souple

Porte-bobine
intégré

OUTILLAGES ADAPTÉS

PLAQUE EMPREINTE

Options : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes (*nous consulter*).

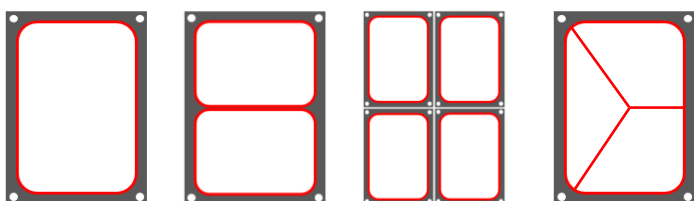


BARQUETTES


Hauteur de barquettes max:




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




Placer votre barquette et son contenu sur la plaque empreinte.



Dérouler le film au-dessus de la barquette.




Abaisser la poignée pour couper et souder le film.



Maintenir les 2 poignées en pression quelques secondes.



= 3s



La barquette est scellée, prête à l'emploi.

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54