



Pinces à souder


PST 30 B / 30 C / 40 B

**Pinces thermiques conçues pour le scellage de sachets et de matériaux :
papiers enduits, complexes plastiques, complexes plastique/aluminium.**



Caractéristiques générales

Pinces thermiques par fer chauffant supérieur et inférieur
Largeur de soudure : 12mm
Régulateur de température (Temp. maximale admise : 230 °C)
Indicateur de chauffe
Changement facile des pièces d'usure
Pinces accessibles au nettoyage

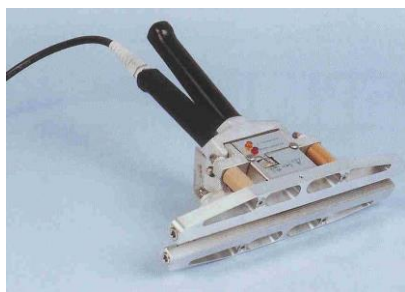

PST 30 B / 40 B

Régulation de température à molette



PST 30 C

Equipée d'un transformateur sur roulettes permettant :

- de travailler en basse tension
- une pince allégée
- une chauffe plus rapide
- une régulation électronique de la température plus précise avec affichage numérique

Caractéristiques techniques

	PST 30 B	PST 30 C	PST 40 B
Longueur de soudure (mm)	290		390
Poids pince seule (kg)	2.4	1.9	2.9
Encombrement de la pince	300x300x90		300x400x90
Poids coffret (kg)	NA	10	NA
Dimensions coffret (L x P x H mm)	NA	280x200x215	NA
Tension de la pince	230 V	24 V	230 V
Alimentation	230 V - 50 Hz		
Puissance (W)	400		
Dimensions (L x P x H mm)	350x300x115	350x300x300	400x300x115
Poids total (kg)	2.4	11.5	1.955

Options

Valise pour le transport et le rangement
Longueur de soudure supérieur à 400mm sur demande



584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (France)
+33 (0)4 74 00 59 54

contact@o-r-a.eu
www.o-r-a.eu

Suivez-nous sur les réseaux !

